BEAM SCHEDULE, LEVELS 2 TO 4

Mark	Location	b x h (in.)	Top bars	Bottom bars	Stirrups	Notes
B-1	Grids 1 to 2	14 x 24	3-#7	3-#7	#3 @ 10 (2 legs)	
B-2	Grids 2 to 3	14 x 24	3-#7	3-#8	#3 @ 10 (2 legs)	
B-3	**Line 3, grids C to D**	**16 x 30**	**3-#8**	**4-#8**	**#4 @ 6 within 6'-0" of each support; #4 @ 12 middle (2 legs)**	Carries girder G-2 at 9'-0" from grid C face; see calc 4.3
B-4	Line 4, grids C to D	16 x 30	3-#8	4-#8	#4 @ 8 within 6'-0"; #4 @ 12 middle	

Effective depth for B-3: d = 30 - 1.5 - 0.5 - 1.0/2 = 27.5 in.

1 - SECTION, B-3 AT SUPPORT

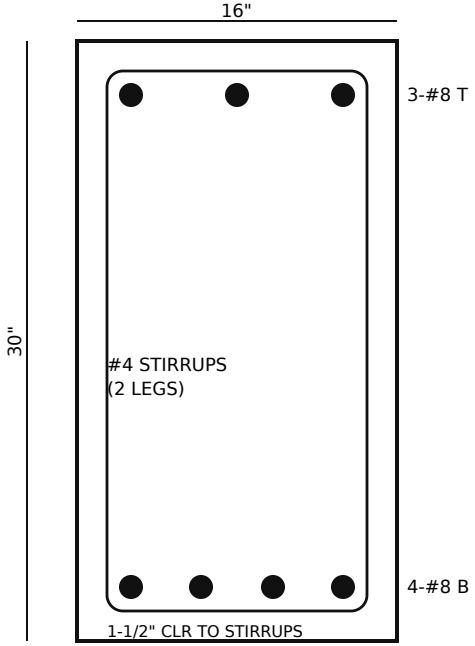

2 - ELEVATION, B-3 STIRRUP LAYOUT

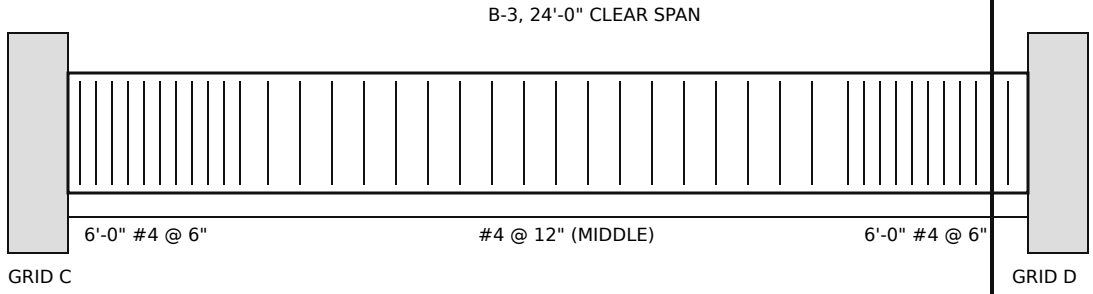

NOTES:

1. First stirrup 2 in. from face of support.
2. Concrete per S-001 B1. Bars per S-001 C1.
3. Do not change stirrup spacing without written acceptance of the SER (S-001 C3).

TALVERD & ROWE STRUCTURAL ENGINEERS
Structural Engineer of Record

LINDEN COURT OFFICE BUILDING
Job 26-900
(fictional project for evaluation)

ISSUED FOR CONSTRUCTION

Drawn: MK Checked: AR

Date: 09/14/2026 Rev: 0

BEAM SCHEDULE AND DETAILS, LEVELS 2 TO 4

S-201